


دستور کار نصب کف پوش مدل bamboonoble (کلیک سیستم)

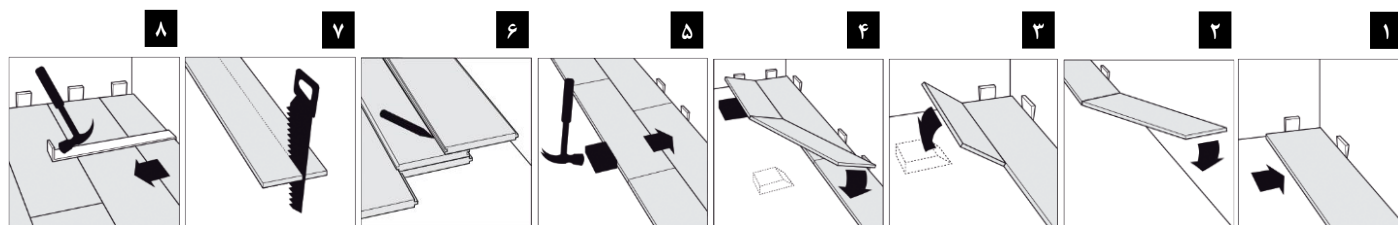

قبل از نصب

- اجازه دهید تا با هوای محیط سازش پیدا کند. برای این منظور کفیوش ها را در کف محل نصب آن، به مدت ۴۸ ساعت قرار دهید. در حالی که یا در فویل های بسته بندی و یا در کارتن قرار دارند، دمای اتاق حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت آن ۵۰ تا ۶۵ درصد باشد.
- لطفاً توجه کنید سطحی که قرار است کف پوش روی آن نصب شود حداقل دمای ۱۸ درجه سانتیگراد باشد. سطحی که کف پوش روی آن نصب می شود باید تراز، خشک، تمیز و بدون ترک خوردگی، محکم و با ثبات باشد.
- رطوبت بیش از اندازه، باعث آسیب دیدن کف پوش می شود. حداکثر میزان رطوبت سطح محلی که کف پوش روی آن نصب می شود برای سیمان ۱/۸ درصد، برای تخته خرده چوب (نئوپان) ۷ تا ۹ درصد و برای سطوح گچی کف حدود ۰/۳ درصد می باشد.
- توصیه می شود از لایه نازک پلی اتیلن ضد رطوبت (با ضخامت حداقل ۰/۲ میلیمتر) استفاده شود. این لایه ها بایستی ۳۰ سانتیمتر همپوشانی داشته باشند.
- از یک لایه فوم پلی اتیلن جهت زیرکار استفاده شود.

توجه شود

- بامبو یک محصول طبیعی است، بنابراین نواسانات در رنگ و ساختار آن وجود دارد. پس می بایست ترکیبی از کلاسن های مختلف جهت یک پروژه انتخاب و نصب شود.
- قبل از نصب توصیه می شود که کف پوش ها از لحاظ میزان رطوبت، اندازه، رنگ و آسیب دیدگی بررسی شوند. هیچ شکایتی پس از نصب یا در مراحل بعدی قابل قبول نمی باشد.
- جهت جلوگیری از آسیب دیدن کف پوش، مرحله نصب آن می بایست در مرحله پایانی هر پروژه ساختمانی انجام شود. هنگام استفاده از چسب نواری و برداشتن آن، مراقبت لازم از سطح کف پوش ها به عمل آورید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح کف پوش ها، زیر پایه مبلمان و صندلی ها پدهای نمدی چسبانه شود.
- برای محافظت در برابر گرد و غبار، خاک و ماسه، در ورودی و خروجی محل، از پادری مناسب استفاده شود.

شرایط مطلوب اتاق

- دمای اتاق بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت هوا ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد.
- درخلال زمستان که هوا بسیار خشک می شود برای ثابت نگه داشتن رطوبت هوا یک ظرف سرمایی پر از آب بر روی رادیاتور یا بخاری قرار دهید و برای فضاهای بزرگتر از رطوبت ساز الکتریکی استفاده شود. در تابستان و پاییز که میزان رطوبت هوا زیاد است، عمل تهویه بایستی به صورت مرتب انجام پذیرد. در مکان هایی که شرایط ذکر شده ایجاد نمی شود امکان پیشش، واکنشیدگی و حرکت کف پوش وجود دارد. لذا می بایست از یک رطوبت سنج جهت اندازه گیری رطوبت استفاده کرد.

فاصله بندی

- این نوع کف پوش هم به صورت بدون چسب (شاور بر روی فوم) طبق همین دستورالعمل و هم به همراه چسب مخصوص و توسط نصاب متخصص قابل نصب می باشد.
- بامبو و چوب مواد طبیعی هستند، پس تحت تأثیر رطوبت هوا قرار خواهند گرفت. بالا رفتن رطوبت هوا باعث واکنشیدگی و خشک شدن هوا باعث همکشیدگی بامبو می شود و با توجه به نوسان رطوبت هوا در فصول مختلف سال بسیار مهم است که فاصله لازم بین کف پوش ها تا دیوارها، لوله ها، چهارچوب درب ها و غیره در نظر گرفته شود. این فاصله بین ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر می باشد. اگر عرض محل نصب بیشتر از ۷ متر و طول آن بیش از ۱۲ متر باشد، فاصله ی بیشتر منظور خواهد شد.

گرمایش از کف

- این کف پوش در محل هایی با سیستم گرمایش از کف با شرایط ویژه قابل نصب می باشد. لطفاً فایل مربوط به سیستم گرمایش از کف را مطالعه کنید.

نصب

(شماره بندی مربوط به تصاویر بالا می باشد)

- ۱- نخستین قطعه را در سمت چپ اتاق به گونه ای قرار دهید که سمت زبانه در سمت مخالف دیوار قرار گیرد.
- ۲- قطعه دوم را در امتداد قطعه اول و با زاویه کمتر از ۴۵ درجه جا بزنید و سپس فشار دهید و به همین ترتیب در همین امتداد بقیه ردیف را نصب کنید.
- ۳- ردیف دوم را با یک قطعه بریده شده شروع کنید، و زیر آن گوه مخصوص قرار دهید.
- ۴- قطعه بعدی از قسمت سر آن در امتداد قطعه بالایی، در زاویه کمتر از ۴۵ درجه قرار دهید و به قسمت پایین فشار دهید و همزمان زبانه طولی قطعه را نیز جا بزنید.
- ۵- هنگام ضربه زدن با چکش به قطعات کف پوش با احتیاط کامل از یک قطعه میانی استفاده کنید. گوه نصب را از زیر قطعه برداشته و آرام قطعه را به سمت کف اتاق فشار دهید و به همین ترتیب نصب بقیه قطعات را ادامه دهید.
- ۶- برای اندازه گیری عرض تخته های ردیف آخر، یک تخته را از چپتی که پشت آن به بالا باشد و زبانه آن مقابل دیوار باشد را روی ردیف آخر نصب شده قرار دهید به نحوی که زبانه آن در جهت مخالف دیوار باشد. یک تخته یدکی را روی تخته ای که قرار است بریده شود قرار دهید و آن را روی تخته مورد نظر بغلتانید تا به دیوار برسد و سپس با یک مداد در امتداد تخته یدکی علامت گذاری کنید، میزان فاصله بندی تا دیوار فراموش نشود.
- ۷- تخته آخر که باید بریده شود را در امتداد خط علامت گذاری مداد برش دهید.
- ۸- تخته آخر با استفاده از ضربه چکش و ابزار قلاب شکل (مانند آنچه در تصویر می بینید) جا بزنید. گذاشتن قطعات برای ایجاد فاصله بندی با دیوار فراموش نشود.

نگهداری و نظافت

- نگهداری اولیه: در صورتی که کف پوش یک دست لاک یا روغن خورده باشد، پس از نصب باید مجدداً لاک یا روغن روی آن اعمال شود.
- در صورتی که روی کف پوش روغن WOCA اعمال شده باشد پس از نصب یا بار دیگر روغن اعمال شود.
- نظافت و نگهداری: عمر مفید کف پوش با نظافت و نگهداری مناسب به طول قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.
- برای اطلاعات بیشتر با شرکت فروشنده روغن یا رنگ تماس بگیرید.

قرنیز

شاخه ی قرنیز توسط پیچ یا گیره به نحوی کنار دیوار نصب می شود که مانع حرکت طبیعی کف پوش ها نشود. چنانچه قرنیز روی کف پوش فیکس شود به دلیل اینکه جلوی حرکت طبیعی کف پوش را می گیرد، باعث ایجاد خسارت می شود.

ملاحظات بیشتر

ضمن انجام همه ی ملاحظات برای اجرای نصب دقیق، شرایط هر پروژه (موقعیت، زیرسازی و روش های کار) متفاوت و تابع شرایط پروژه می باشد. در صورت هر گونه ابهام، با توزیع کننده مشورت گردد.